

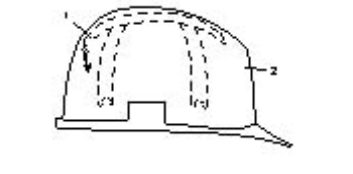
www.kadnici.ru; E-mail: kadnic@ezmail.ru

Приборы электробезопасности.

Цены с 01.09.2009 г.

Продукция сертифицирована в системе «ЭнСЕРТИКО»

Наименование	Назначение, технические характеристики	Цена без НДС, руб.
Индивидуальный сигнализатор напряжения «ИВА - Н» 	«ИВА-Н» Позволяет с земли или с опоры определить наличие напряжения в воздушных ЛЭП 6 кВ и выше, проверять исправность защитного заземления, осуществлять поиск скрытой проводки, под напряжением, фазировку выключателей. Масса сигнализатора – 120 г. Сигнализатор оснащен системами звуковой и световой (5 светодиодов) сигнализации, а также устройством контроля работоспособности. «ИВА-Н-2» Дополнительно к возможностям прибора «Ива-Н», при нажатой кнопке понижения чувствительности, позволяет с земли определять наличие напряжения на контактной железнодорожной сети 25 Кв.	1180,00 1180,00
	Индикаторы (указатели) напряжения ИНА-60 и ИНА-380 предназначены для проведения контроля или ремонта электрических сетей, любого электрооборудования, для проверки работоспособности любых электрорадиоэлементов - транзисторов, выпрямительных диодов, конденсаторов полярных и неполярных, дросселей, реле, обмоток трансформаторов и так далее. Индикаторы (указатели) напряжения ИНА-60 и ИНА-380 выполняют все четыре необходимые электрикам операции: проверку наличия или отсутствия типовых напряжений 24, 36, 48, 60 Вольт (ИНА-60) и 60, 110(127), 220, 380 Вольт (ИНА-380) при переменном и постоянном токе; определение электрической фазы и "нулевого" провода; "прозвонку" электрических цепей; определение полярности напряжения источников тока. Габариты индикаторов (указателей) напряжения без щупов 141x48x22 мм. Общая длина щупа 75 см. Масса индикатора (указателя) напряжения 75 граммов (без щупов), вес комплекта в упаковке 135 граммов.	780,00
Измеритель расстояния ультразвуковой цифровой «ДАЛЬ» 	«ДАЛЬ» Позволяет с земли, без приближения к токоведущим частям и без снятия напряжения с воздушной ЛЭП определять расстояние до трех проводов ВЛ. Выполнять индикацию температуры окружающего воздуха, напряжения источника питания, повторный просмотр результатов измерения, автоматическое отключение. Масса измерителя – 400 г. «ДАЛЬ-2» разработан для применения на железной дороге. Помимо измерения габаритов проводов, определяет положение контактного провода: высоту и боковое смещение относительно геометрической оси железнодорожного пути.	12080,00 12960,00
Детектор металла "Барс" 	Детектор металла "Барс" Позволяет проводить следующие операции: - поиск скрытой электропроводки без напряжения ; - нахождение арматуры в железобетонной стене и опорах ; - поиск металлических распределительных коробок; - обнаружение металлического каркаса гипсокартонной стенки ; - определение систем труб в стенах ; и т.д. Масса детектора - 125 г.	330,00

Указатель напряжения УНН «Комби» 	Указатель напряжения УНН «Комби» Позволяет различить фазный и нулевой провода, оценить уровни переменного напряжения (12, 220, 380 В), определить наличие и полярность постоянного напряжения, проверить целостность электрической цепи («прозвонка»), проверить диоды. УНН «Комби» оснащён световой и звуковой сигнализацией и имеет переключателей.	952,00
Светильник ручной «ЛУЧ» с малогабаритным преобразователем 220/12В 	Светильник «ЛУЧ» с преобразователем 220/12В предназначен для освещения рабочего места, в том числе в помещениях с повышенной опасностью. Преобразователь, объединенный в один корпус с вилкой ~220 В, позволяет исключить дополнительную сеть 12В. Масса преобразователя - 200 г. Выходная мощность для питания переносных светильников – 40Вт.	1534,00
	Сигнализатор напряжения касочный «Радиус-2» Предназначен для предупреждения рабочего персонала о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Расположен внутри защитной каски, осуществляя звуковую сигнализацию.	1700,00 (без каски) Каска – 240,00
	Комплектное раскрепляющее устройство «Спрут» Цепной захват устройства позволяет раскреплять опоры любого сечения (круглого, прямоугольного и др.), может использоваться как тяговое устройство для правки опор и натяжки проводов. С помощью комбинации двух захватов можно пристегнуть опору к трактору, бригадной автомашине, к крану.	13620,00
	Указатель напряжения УВН «Радуга» Предназначен для проверки отсутствия напряжения на ВЛ 6-35 кВ без подъема на опору, с земли. Рабочая и индикаторная части разделены. Это позволяет приблизить индикаторную часть к лицу работника. Связь между рабочей и индикаторной частями осуществляется по радиоканалу с постоянным контролем связи. Рабочая часть не имеет источника питания.	5200,00 (без штанги) Штанга – 4250,00
	Прибор «Тест» для проверки указателей напряжения Позволяет осуществлять проверку указателей в полевых условиях непосредственно перед использованием их для контроля отсутствия напряжения на линиях 6-35 кВ. Формирует на выходе синусоидальный сигнал частотой 50 Гц напряжением 1,5 кВ.	1900,00

* Штанги и каски поставляются по выбору заказчика.

Предоставляемые скидки:

При заказе партии: более 30 тыс.руб. – 2%, 50 тыс.руб. – 4%, более 100 тыс.руб. – 5%, более 150 тыс.руб. – 8%, более 200 тыс.руб. – 10 %